

BARMEX

Componentes Switch



OMRON

Relevadores Electromecánicos



MK-S

Relevador de propósito general confiable



G7J

Relevador de alta capacidad, multi-polo utilizado como contactor



G2RV-SR

Relevador industrial de 6mm



LY

Relevador de potencia miniatura



MY

Relevador versátil de Plug-In



MJN

Relevador de propósito general multi-polo de 10-30 A, con switchero de 600VAC máximo



G7Z

Relevador de potencia de 160 Amp.



G2RS

Relevador de Plug-In con características mejoradas para diversas aplicaciones



MGN

Relevador de potencia
de uso rudo




G7L

Relevador de potencia
adecuado para alto
control de bombas de
fluidos



MK-S(X)

Relevador de DC que
puede switchear
220 VCD a 10A
(carga resistiva)

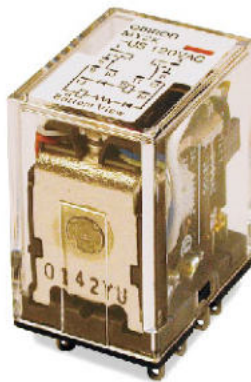


MYK

Relevador magnético de
enclavamiento para circuitos
de transmisión con memoria y datos



MYH

Relevador sellado
herméticamente

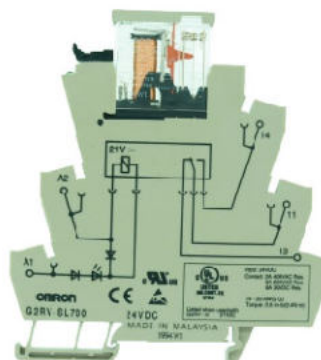

G2RV

Relevador de I/O de 6mm
que ofrecer interruptor de
prueba

Productos de monitoreo



K7L-AT

Amplificador de sensor de fuga de líquido



K8AK-LS

Controlador de nivel conductivo de 22.5 mm de ancho



K8DT-PH

Relevador de secuencia de fase y pérdida de fase



K8AK-PW

Relevador de voltaje de 3 fases



K8AK-AS

Relevador de corriente de una fase



K8DS-PH

Relevador de secuencia y pérdida de fase (3 fases)



K8AK-VW

Relevador de voltaje de una fase tipo ventana



K8DS-PU

Relevador delgado de 3 fases de protección de sobre voltaje, secuencia y pérdida de fase



K8DS-PZ

Relevador delgado de fases de protección asimétrica, secuencia de fase y pérdida de fase



K8AKT-PH

Relevador delgado de 3 fases de protección de sobre voltaje, secuencia y pérdida de fase



K6PM

Cámara termográfica y controlador comunicación Ethernet/IP



K8DT-PM

Relevador de voltaje de 3 fases, secuencia de fase y pérdida de voltaje



K7L-B

Sensor amplificador miniatura fuga de líquido de detección estable



K8AK-TH

Proteja sus aplicaciones de temperatura



K8DT-VS

Revelador de voltaje de una fase



K8DT-AS

Revelador de corriente de una fase



K8AK-VS

Revelador de voltaje de una fase



K8DT-LS

Controlador de nivel
conductivo de 17.5 mm.



K8DS-PM

Relevador de voltaje
de 3 fases, secuencia de
fase y pérdida de fase



K8AK-PM

Relevador de voltaje
de 3 fases, secuencia de
fase y pérdida de fase



K8DT-AW

Relevador de una fase de
sobrecorriente/bajocorriente



K8DS-PA

Relevador de voltaje
asimétrico, 3 fases, secuencia
de fase, pérdida de fase



K8AK-PA

Relevador de voltaje
asimétrico, secuencia de
fase y pérdida de fase



K8AK-PT

Relevador de monitoreo de 3
fases delgado para temperatura
de motor, secuencia de fase, pérdida
de fase



K8DT-TH

Relevador de monitoreo temperatura



K8DT-VW

Relevador de una fase de sobrevoltaje/bajovoltaje



K8AK-TS

Relevador de monitoreo de 3 fases delgado para temperatura de motor, secuencia de fase, perdida fase



K6CM

Monitoreo de condición de motor con comunicación EtherNet/IP



K8DT-PZ

Relevador de voltaje asimétrico, secuencia de fase y perdida de fase

Botones



A165W

Switch selector tipo perilla con un montaje de apertura de 16mm



M2BJ-B

Zumbador de montaje en panel de 16mm



A22NK

Switch selector, metal biselado para llave, plastificado de 22 mm



A22EACC

Switch paro de emergencia



A165K

Switch selector con llave con montaje de apertura de 16mm



A16

Switch pushbutton de 16mm



M16

Indicador luminoso estándar de 16mm



M3U

Fácil conector que requiere menos ensambles y cableado



A165S

Switch selector sin
indicador de 16mm



M2S/M2P

Indicador de LED
cuadrado



A22NW

Switch selector con
indicador luminoso
estándar de 22mm



A22NW

Pushbutton inalámbrico
con 100m de alcance



A3US

Switch selector compacto,
conexión sencilla, requiere
menor ensamble y cableado



A3U

Opción de costo-efectividad
para paneles delgados



A3oN

Botón pulsador, 30mm diámetro,
metal biselado con o sin indicador



A22NS

Switch selector con y sin indicador,
metal biselado, cuerpo plástico,
22mm de diámetro



M22N

Switch button con luz piloto
indicador de estado de la
maquina y proceso sobre el
panel de control

Relevadores de estado sólido



G3PE

SSR industrial compacto con gran resistencia a voltajes altos



G3NA

SSR estilo disco de hockey SSR compacto de bajo costo con corrientes de salida de que conmuta de 5 a 20 A, 5-9 A



G3NE



G3F/G3FD

SSR tipo Plug-In con forma y tamaño compatible con relevador MY



G3PH

SSR de alta potencial, control de carga, corrientes de 75 a 150 A a 240 O 480 VAC



G3RV-SR

SSR industrial de 6mm compatible con G2RV



G3TB

SSR de PCB codificado en color la entrada-salida con LED indicador



G3NB/G3BD

Tipo plug-in, forma, tamaño compatible con revelador MK



G3PW


Controlador de una fase tipo
Thyristor para control preciso
de temperatura



G3R-I/-O

SSR compacto para interfaces
de entrada-salida con altos
requerimientos dieléctricos

Block de terminales

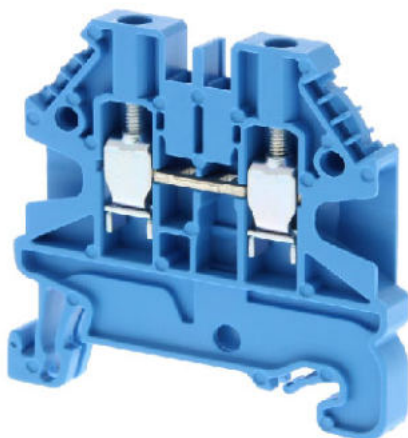

XW5T

Block terminal para
riel DIN de tornillo



G70V

Relevador terminal de
entradas-salidas



XW6T

Block de terminales común
con indicador visible

Botón inalámbrico



A2W

Pushbutton inalámbrico con
alcance de 100m



informacion@barmex.com.mx
www.barmex.com.mx



Barmex Mexico

