



BARMEX

Sistemas de Automatización



OMRON

HMI



NSH5

Hand Held touch screen
avanzado de 5"



NS12

Administrador de
máquina de un toque



NS15



NS5

Touch screen
avanzado de 5"



NS10

HMI de un toque



NV

Touch screen simple
y compacto



NS8

Administrador de
máquina de un toque



NB

Touch screen enfocado
a OEM



NA

Siguiente generación
de HMI

Controladores de Automatización de maquinas



NX701



NJ1



NJ3

Controlador de automatización de máquina



NX102




NJ5




NX1P

Puertos de entradas y salidas remotas

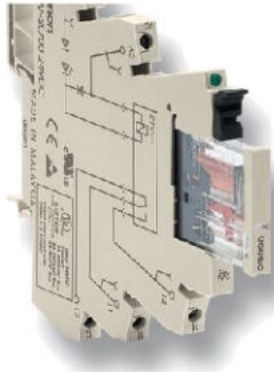

G2RVIO

Relevador I/O de 6mm de ancho con switch de prueba

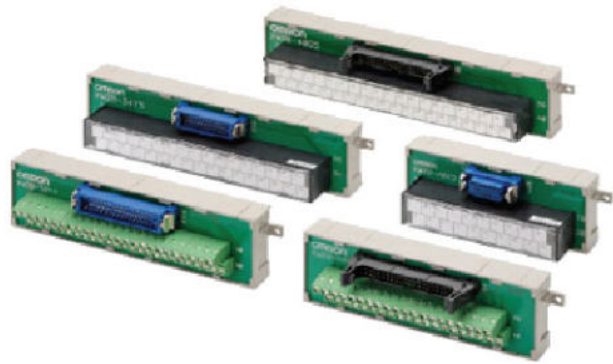

XW2R-MIL34

Conexión de alta densidad de I/O



DRT2C

I/O DeviceNET IP67



NX TEMP INPUT

Rendimiento y practicidad para control de máquinas




NX COUPLER ACCESSORIES

Rendimiento y practicidad para control de máquinas



ERT1IP

CIP basado en Ethernet/IP, IP67, I/O con detección de circuito abierto o corto circuito

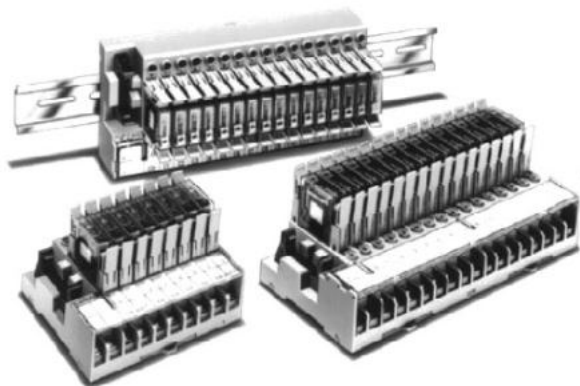

G7TC
Conexión de alta
densidad de I/O



NX PULSE OUTPUT

Rendimiento y practicidad para control de máquinas




NX SERIAL COMM



NX SERIAL COMM



NX IO-LINK
Unidad maestra
de I/O-Link

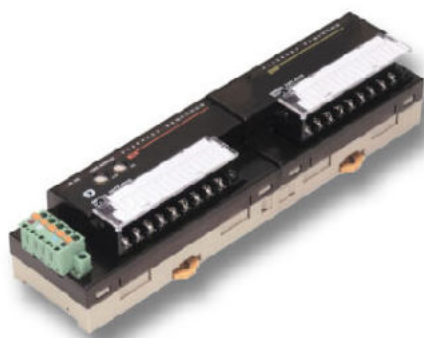

DRT2
DeviceNet I/O
inteligente



G7OD
Conexión de alta densidad
de I/O al mundo real



ERT1
CIP basada en Ethernet/IP,
I/O con detección de
circuito abierto o corto
circuito



NX ANALOG IO



NX MOTION IO

Rendimiento y practicidad para control de máquinas




NX LOAD CELL




GX IO-LINK

Unidad Master de IO Link

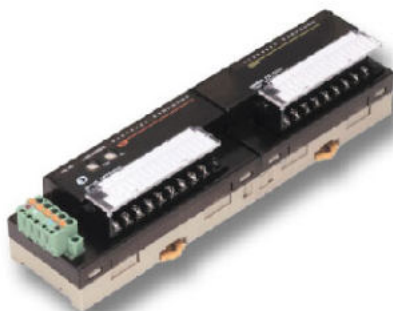

DRT2

DeviceNet IO Inteligente

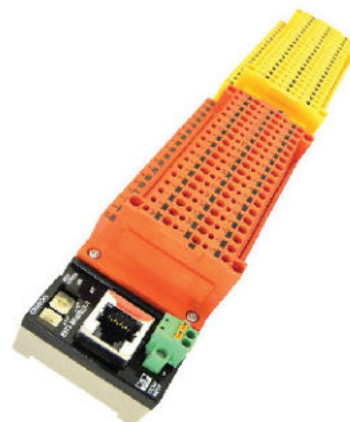

ERT1

CIP basado en Ethernet/IP,
I/O con detección de
circuito abierto o corto circuito



NX COUPLER INTERFACE

Rendimiento y practicidad para control de máquinas



NX ENCODER INPUT



G6D-F4PU

Terminal de banco de relevadores con terminales Push-In



G6D F4PU




XS5M

Cables y conectores para EtherCAT y otras redes industriales Ethernet



XW2TBLK

Conector de alta densidad de IO al mundo real

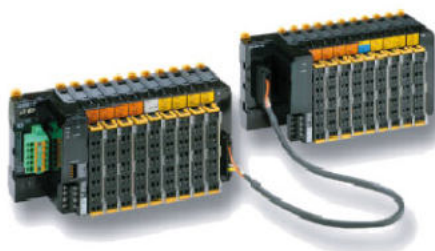

GRT1

Sistema modular de IO smartest



GX

EtherCAT IO cuando la velocidad importa




NX HEATER BURNOUT

Rendimiento y practicidad para control de maquinas

PC Industrial



PANEL PC
Panel PC Industrial

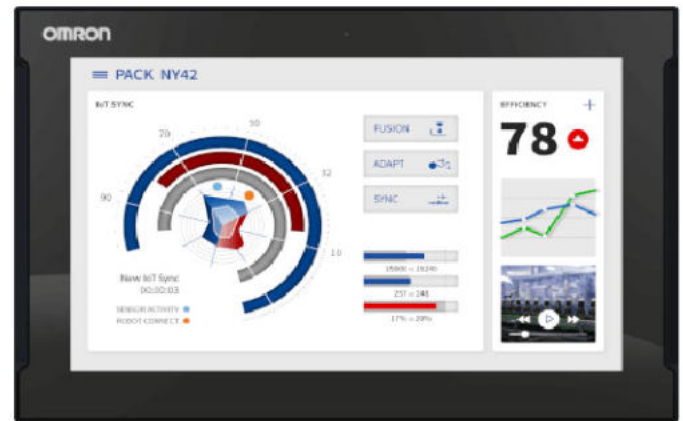

MONITOR
Monitor industrial



BOX PC
Caja PC Industrial

Controladores lógicos programables



CJ2CPU

CJ2H para alta velocidad y capacidad



CJANGIO

Control de temperatura de IO analógico básico a avanzado



CP1H

Controlador de máquina rápido y compacto



CP1L



CP1E

Controlador de máquina económico




CS1

PLC basado en racks hasta con 200 tipos de unidades IO's



CJCOMM
Apertura a cualquier comunicación

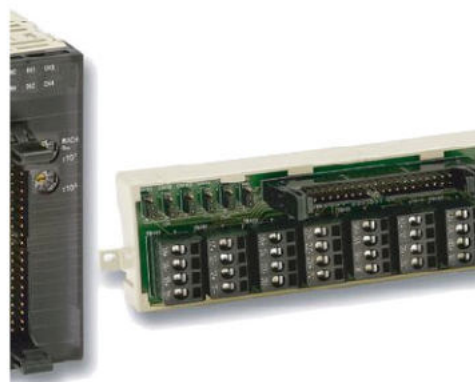

CJPOS
Agrega control de movimiento a cualquier serie de PLC CJ



CJPWR
Podery flexibilidad.



CP1WEXP
Capacidad de PLC compacto



CJDGIO
De 8 a 64 por unidad de entrada, salida o mezclado



CJ2EXP
Podery flexibilidad



informacion@barmex.com.mx
www.barmex.com.mx



Barmex Mexico